


2 光 4 电以太网千兆工业级交换机

FW104GS-2F

产品特点

4*10/100/1000Mbps RJ45 端口+2*千兆 SFP 端口（上行）

FW104GS-2F 是一款工业全千兆管理型以太网交换机, 支持 APOLLO 可视化云端管理运维, 设备可通过移动端、PC 端、本地端 3 种方式进行管理运维。FW104GS-2F 提供先进的 2 层管理功能, 如端口管理, 链路聚合, STP, 环路保护, IMGP 协议, 基于端口/MAC 地址的 802.1X 用户和设备认证, VLAN 功能的支持, 保证了系统的安全性以及稳定性。强大的业务处理能力, 支持二层组播的快速离开机制、查询器, 支持二层 IPv4 静态组播和二层 IPv6 静态组播。支持 RUN-Ring 技术环网自愈时间可达 10ms, 同时支持公共以太网多环保护技术, 防振、防尘, 遵循 IP40 的 IP 等级防护标准, 以及 6kv 端口高压防雷。灵活方便的管理维护, 支持 Console、Telnet、SSH 等多种管理方式。

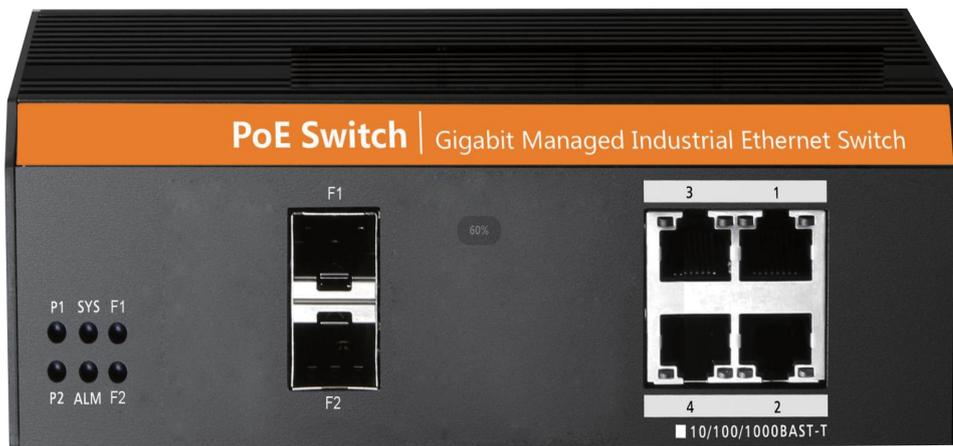

产品详情

| | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品型号 | FW104GS-2F |
| 网络接口 | <ul style="list-style-type: none"> ● 4 个 10/100/1000M RJ45 端口 ● 2 个千兆 SFP 端口 ● 1 个 Console 口 |
| 性能规范 | <ul style="list-style-type: none"> ● MAC 地址表: 8k ● 背板带宽: 12Gbps ● 包转发率: 8.9Mpps ● 转发模式: 存储转发 |

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电源支持 | <ul style="list-style-type: none"> ● 电压输入：12-56V DC ● 输入方式：插拔式 5 芯 5.08mm 间距接线端子 |
| LED 指示灯 | <ul style="list-style-type: none"> ● 电源指示灯：P1,P2 ● 系统指示灯：SYS ● 告警指示灯：ALM ● 网口指示灯：Link&Act1-4 ● 光口指示灯：Link&Act F1-F2 |
| 环境规范 | <ul style="list-style-type: none"> ● 工作温度：-40-75℃ ● 存储湿度：-40-85℃ ● 相对湿度：5%-95%（非冷凝） |
| 网络协议 | <ul style="list-style-type: none"> ● IEEE802.3、IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3ad、IEEE802.3x、IEEE802.3af/at、IEEE802.3p、IEEE802.3q、IEEE802.3w、IEEE802.3d、IEEE802.3s |
| 经营 | <ul style="list-style-type: none"> ● 2L+ |
| 防静电 | <ul style="list-style-type: none"> ● ±8kV(contact), ±15kV (air) |
| 尺寸 (W*D*H) | <ul style="list-style-type: none"> ● 163*46.5*110mm |

应用搭配

