

## 16 口 1 分 2 分光比 80:20 单模 1310/1550nm LC 1U 机箱 网络分光器 OTAP 网络流量复制 RD2-16TAP-1U01-A



在当今网络信息爆增的时代，数据流量是以几何方式递增，光通信已逐步替代原电口通信；原利用网络交换机端口来做镜像数据采集，将会占用交换机越来越多的端口，造成资源的浪费，及成本的上升，同时也无法满足网络安全后端分析设备递增的需求。为此 FIBERWDM 瑞东光电将您提供更加可靠的光纤网络流量 100%复制工具网络流量复制设备 NETWORK OTAP，本产品为无源产品，支持各种不同光速率，100%复制主链路流量，而不会对主路造成数据包影响；为后端分析设备提供原主路 100%数据流量；解决占用主交换机镜像端口问题。

### 产品面板




### 16 口光网络分光器 OTAP

16 个 OTAP 端口 (支持 8 路主链路双芯双向流量复制)，单模，1310/1550nm，LC/UPC 接头，19 英寸 无源 1U 机箱


### 产品特点

- ◆ 低插损，不影响数据流量包。
- ◆ 无需电源，无需 IP 地址，无需 MAC 地址，100%无源产品，性能安全可靠
- ◆ 安装和操作简单，非专业人士即可独立完成。
- ◆ 16 个 OTAP 端口，支持 8 路主链路串接，数据流量复制；可替代 8 个交换机镜像端口。
- ◆ 成本低，集成度高

应用图

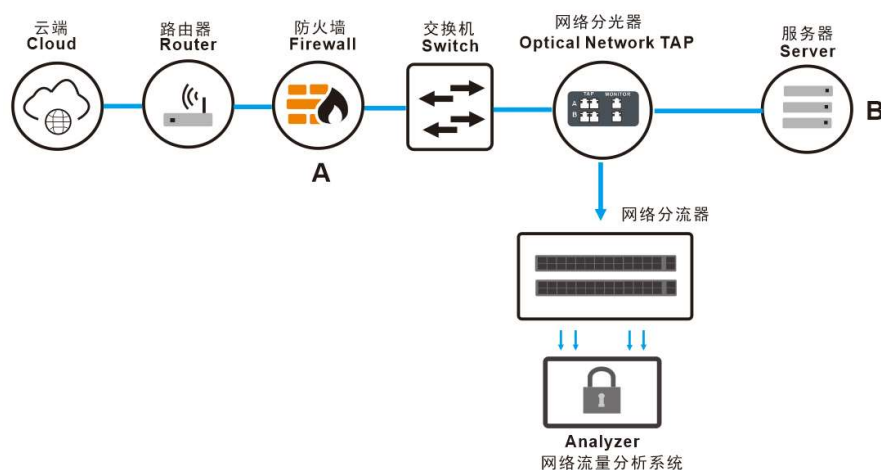

产品接线图

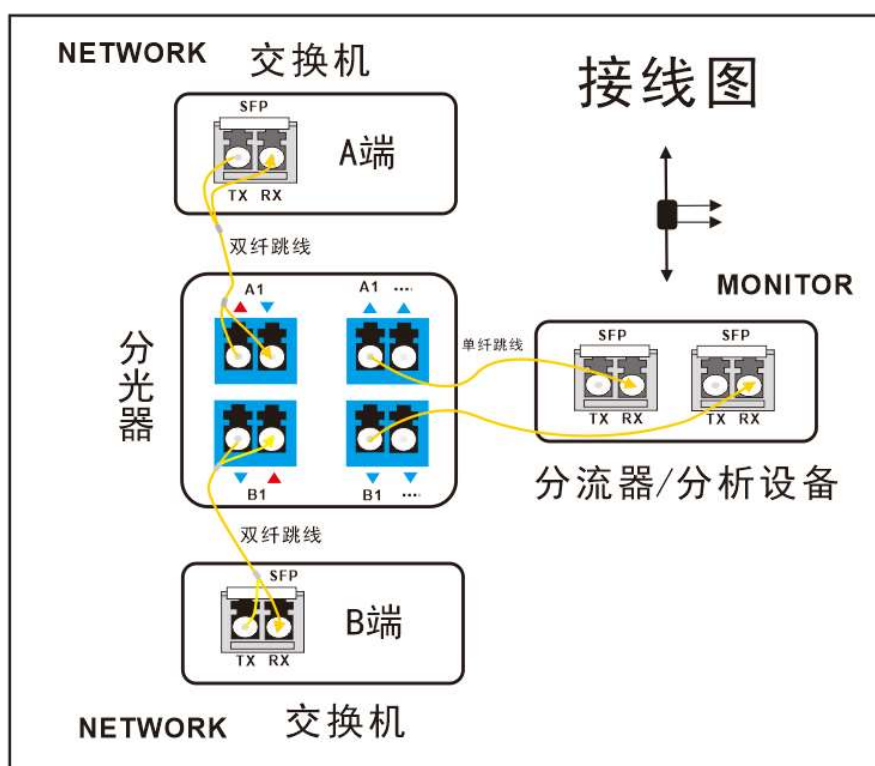


单模产品规格

型号	RD2-16TAP-1U01-A
分光比	80/20
端口配置	16 个 OTAP 端口 (支持 8 路主链路双芯双向流量复制)
工作波长 (nm)	1310/1550nm
主链路插损 (dB)	≤1.0

复制链路插损(dB)	≤7.7
均匀性(dB)	≤0.8
回波损耗(dB)	≥55
偏振相关损耗(dB)	≤0.15
方向性(dB)	≥55
光纤类型	单模 SMF-28e
接头	双工 LC/UPC
设备尺寸(mm)	1U 机架 440*230*44MM
工作温度(℃)	-40 ~ +85

产品尺寸

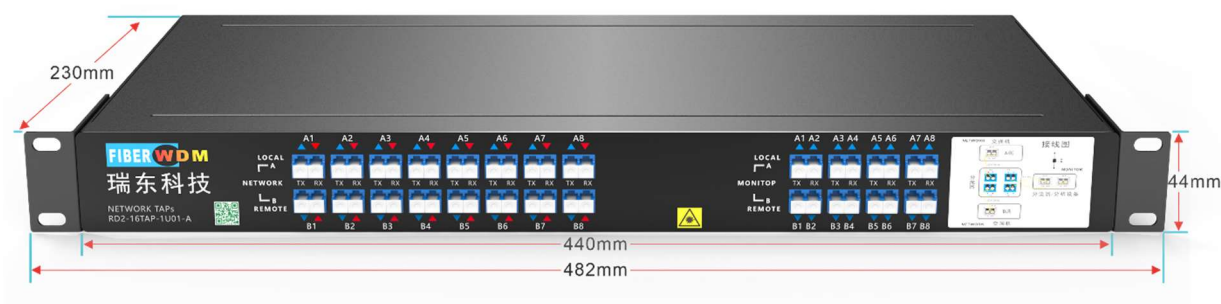

订货信息

型号	产品描述
RD2-16TAP-1U01-A	16 个 OTAP 端口（支持 8 路主链路双芯双向流量复制），1 分 2 80:20 单模，1310/1550nm，LC/UPC 接头，19 英寸 无源 1U 机箱